

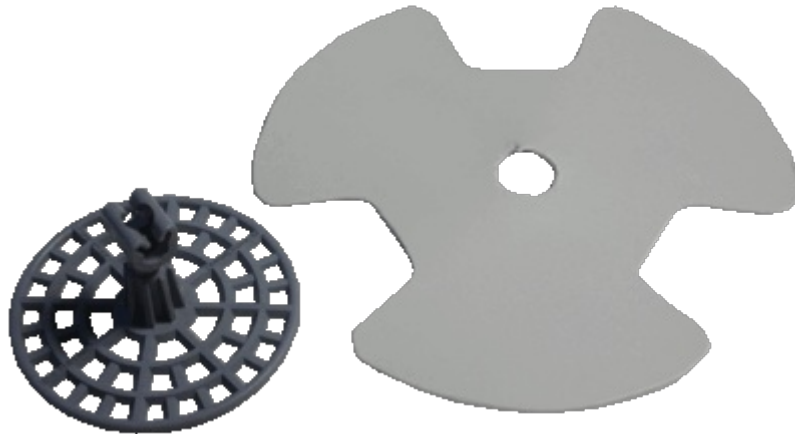
HF6770

POLYFIN Blitzschutzhalter

Produktbeschreibung und Einsatzzweck Der Polyfin® Blitzschutzhalter dient der Befestigung von Blitzschutzdrähten, welche auf Dächern mit Polyfin® Abdichtungen geführt werden. Der Halter besteht aus 2 Teilen. Dem Halter selbst, sowie einer Polyfin-Bahnenmanschette, welche über den Halter gestülpt und mit den 3 Laschen auf die Polyfin® Abdichtung geschweißt wird.

Technische Daten

Material:	
Halter:	Nylon
Bahnenmanschette als Stanzteil	Polyfin oder Polyfin Duo
Farbe:	
Halter:	grau
Bahnenmanschette als Stanzteil:	Polyfin: hellgrau; Polyfin Duo: weiß
Abmessungen:	
Halter:	Gesamthöhe ca. 5,3 cm; Durchmesser Fuß: Ca. 11 cm für Blitzschutzdrähte mit einem Durchmesser von 8 mm
Bahnenmanschette als Stanzteil:	Durchmesser außen: Ca. 22 cm; Lochdurchmesser: ca. 2,5 cm

Produktabbildung

Die angegebenen Werte basieren auf einer statistischen Qualitätskontrolle und beziehen sich auf das Datum der Produktion. Hinsichtlich Anwendung und Verarbeitung sind Normen, Rechtsvorschriften, Richtlinien und der Stand der Technik zu berücksichtigen. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

Technische Änderungen vorbehalten.

Lagerungshinweis: Die Produkte sind original verpackt, vor Sonneneinstrahlung, UV Strahlung und extremen äußeren Einflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Ähnlichem geschützt zu lagern. Während der kalten Jahreszeit vor der Verarbeitung mindestens 12 Stunden frostfrei (+5°C) lagern.

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb unserer Produkte erfolgen gemäß ISO 9001.